

ÖL- & WASSERUNDURCHLÄSSIGES VERLEGEN

Herstellung eines öl- und wasserundurchlässigen Bodenbelags mit der Serie ROBUST Invisible und Kaltschweißmittel

FUNKTIONSPRINZIP

Die Serie Invisible bietet mit der überlappenden Verbindung die perfekten Voraussetzungen für eine öl- und wasserundurchlässige Lösung. Hierbei wird das Kaltschweißmittel auf die Fläche der Zinken aufgetragen und verflüssigt dabei kurzzeitig die Oberfläche des Kunststoffes der beiden Fliesen. Nach kurzer Zeit verflüchtigt sich das Lösungsmittel und der Kunststoff härtet wieder aus. Da dieses Verfahren chemischer Natur ist und keine thermisches Verfahren spricht man von Kaltverschweißung.

NICHT GEEIGNET FÜR


- Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung (Wärmedehnung)
- Flächen mit höherer Belastung (Stapler, Lader etc.) wenn der Boden nicht mit dem Untergrund verklebt ist
- Außenbereiche oder Bereiche mit starken Temperaturschwankungen



FLIESEN VON UNTEN GESCHLOSSEN



ÜBERLAPPENDE VERBINDUNG OFFEN

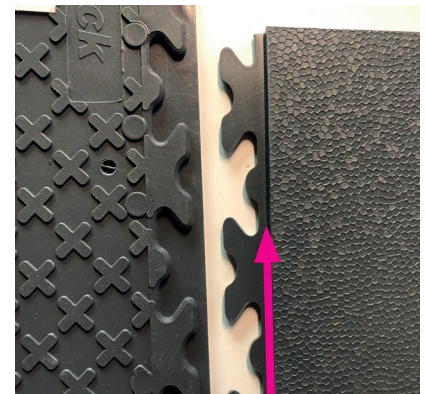

ANSICHT UNTEN / ANSICHT OBEN

EMPFOHLENE STELLE ZUM AUFTRAGEN VON
KALTSCHWEISSMITTEL

KALTSCHWEISSMITTEL

Wir haben das Produkt „Typ C“ von unserem deutschen Partner Werner Müller GmbH im Sortiment.

RÜCKFRAGEN

easyfloor.at, am Gewerbepark 12, 9431 St. Stefan / Lavanttal
+43 4352 506050, office@easyfloor.at

SICHERHEITSHINWEIS

Enthält Tetrahydrofuran - leicht entzündlich! Unbedingt Herstellerhinweise beachten. Schwere Augenreizungen und Gesundheitsschädigung möglich bei unsachgemäßer Anwendung. Hautkontakt vermeiden und Schutzhandschuhe verwenden

